

CNE 2 型卸荷阀

CNE2 型压力控制二通阀的作用是在双泵系统中，当低压回路达到设定压力，且在合流管路中由于高压泵的运行超过此设定值时，将低压回路切换到卸荷状态。

通过控制油路，高压油强制开启阀门，从而使系统保持卸荷状态。该阀在低压回路中同时起到溢流阀的作用。CNE 2 型阀属于螺旋式插装阀系列，其安装孔的加工极为简便。



元件种类：	二通卸荷阀
结构形式：	螺旋式插装阀
调节方式：	用工具（调定）
P_{max} ：	500 bar
$P_{max \text{ 调定}}$ ：	450 bar
Q_{max} ：	30 l/min

基型与主要参数

基型与规格	流量 $Q_{max}(l/min)$	工作压力 $P_{max}(bar)$ 在		机能符号
		P	Z	
CNE 2	30	E:30	500	
		D:45		
		C:60		
		B:75		
		A:90		
		M:120		
CNE 22	30	L:150	500	
		C:320		
		B:450		

其它结构形式

- 为减少泄漏损耗可另加螺纹套管 (CNE21型和CNE23型)


订货实例

CNE 2 C - 50

CNE 2 型卸荷阀，压力范围 45...60（代码 C）

厂方调定 50 bar

外形尺寸

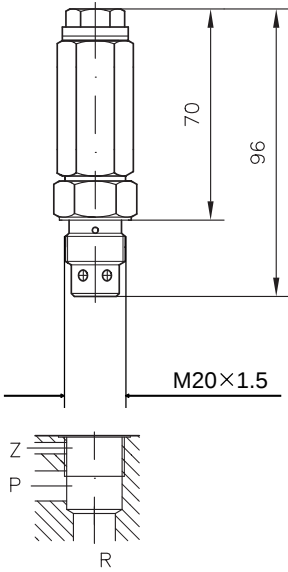

所有尺寸为 mm,保留变更权！


详见样本

- CNE型卸荷阀
- NE型双级阀
- NA型双级阀连接块
- CR型控制阀
- ALZ 型卸荷阀
- AE型控制阀
- LV 型卸荷阀

- D 7710 NE
- D 7161
- D 6905A
- D 7150
- D 6170 ALZ
- D 6170
- D 7529

回路实例

HK448/1-HH...-AN21F2

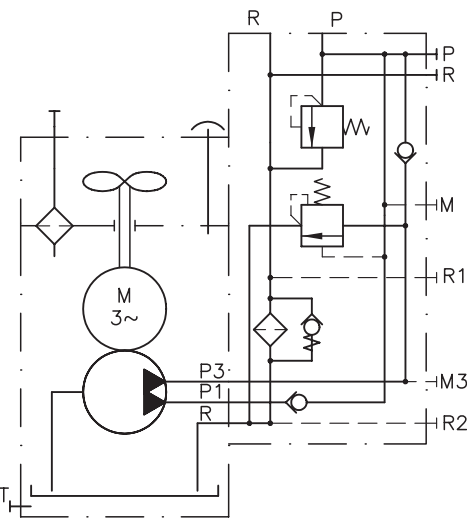

装有卸荷阀的连接块（AN21 F2 型）
用于双输出回路（HK 型泵站）

- AN,AL 型连接块 D 6905A
 - HK, HKF, HKL 型结构紧凑式泵站 D 7600-4, D 7600-3L
 - MP, MPW 型结构紧凑式泵站 D 7200, D 7200H
- 也可参见“特殊应用领域的液压元件”章节
(螺旋式插装阀与组装阀,元件压力至 700bar)

在型号索引栏内，另有附加元件的章节与页次说明